



AMOS

INSERTO A PELLETT

DiANKAMIN[®]
LINEA STUFE A PELLETT





A PELLETT
ONLY PELLETT

**DOTAZIONI DI SERIE
STANDARD EQUIPMENT**

- VETRO CERAMICO RESISTENTE A 660°C CON APERTURA AD ANTA / CERAMIC GLASS RESISTANT UP TO 660 ° C WITH OPENING PANEL
- CORNICE IN VETRO TEMPERATO CON APERTURA CENTRALE A DUE ANTE CON ACCESSO FRONTALE SEMPLIFICATO PER MANUTENZIONE E CARICO PELLETT / FRAME TEMPERED GLASS WITH CENTRAL OPENING DOUBLE DOORS AND FRONT ACCESS FOR EASY MAINTENANCE AND SIMPLIFIED LOAD PELLETT SYSTEM
- CENTRALINA ELETTRONICA ALLOGGIATA A BORDO / EQUIPPED WITH ELECTRONIC CONTROL UNIT PLACED ABOARD
- KIT IDRAULICO COMPLETO PER INSTALLAZIONE A VASO CHIUSO/ COMPLETE WITH HYDRAULIC KIT FOR CLOSED VESSEL INSTALLATION SYSTEMS
- KIT DI PULIZIA/ CLEANING KIT




CODE 412-ST180
COLORE NERO /BLACK



CODE 412-ST180-BI
COLORE BIANCO/WHITE



CODE 412-ST180-B0
COLORE BOURDEAUX/RED

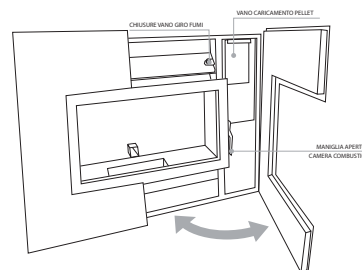

375 M³
VOLUME RISCALDABILE
HEATABLE VOLUME

18KW
POTENZA NOMINALE
NOMINAL THERMAL POWER


DETTAGLI TECNICI/TECHNICAL DATA

POTENZA TERMO CHIMICA MAX/ MAX THERMAL POWER	kW	18
POTENZA TERMICA GLOBALE/ GLOBAL THERMAL POWER	kW	15
TEMPERATURA FUMI MEDIA/ AVERAGE SMOKE TEMPERATURE	°C	130
COMBUSTIBILE/FUEL	PELLETT Ø 6-8mm	
CONSUMO PELLETT MINIMO E MASSIMO/ PELLETT CONSUMPTION MIN & MAX	kg/h	1,3-3
CAPACITA' SERBATOIO PELLETT/ PELLETT TANK CAPACITY	kg	20
PRESA D'ARIA/ AIR INLET	Ø mm	60
USCITA FUMI /CHIMNEY (DIAMETER)	Ø mm	80
ALLACCI IMPIANTO DI RISCALDAMENTO/HEATING SYSTEM JOINTS	"	3/4
PRESSIONE DI ESERCIZIO MIN/MAX/ WORKING PRESSURE MIN/MAX	atm	0,5-3
PESO A VUOTO/ EMPTY WEIGHT	kg	180
ALIMENTAZIONE ELETTRICA/ POWER	V	220V
POTENZA TOTALE MAX ASSORBITA/ TOTAL POWER ABSORBED	W	130

L'inserto a pellet deve essere installato obbligatoriamente da un tecnico specializzato, secondo la normativa vigente, a fine di garantire il corretto funzionamento e la copertura della garanzia in caso di eventuali funzionamenti.
The fireplace has to be installed by specialized technician, according to the regulations in order to guarantee the correct operation and warranty in case of operating problems.

DIANKAMIN E' UN MARCHIO DIANFLEXCORPORATION / DIANKAMIN IS A REGISTERED DIANFLEXCORPORATION'S TRADE MARK

MISURE D'INGOMBRO/TECHICAL DIMENSIONS

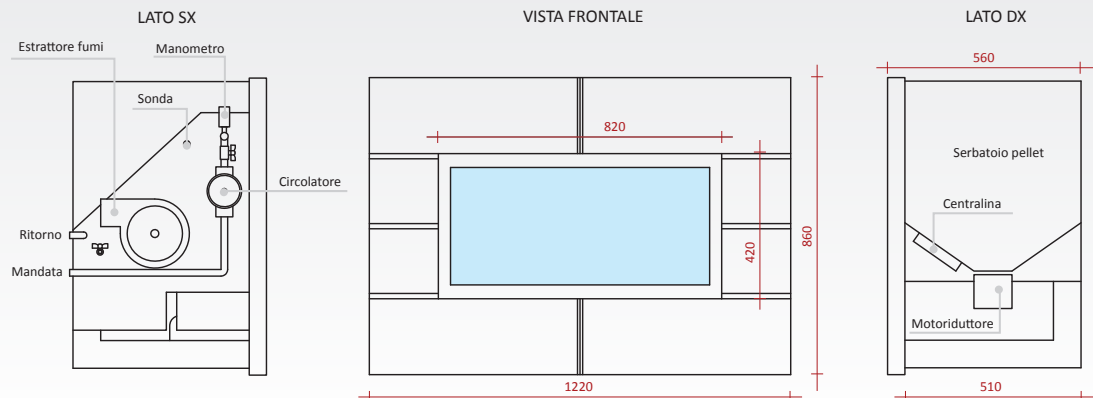

info@dianflex.com
dianflex.com

PRODOTTO IN FASE DI CERTIFICAZIONE. CE UNDER APPROVAL.
Foto e dati qui riportati non sono impegnativi, la ditta si riserva di modifiche, caratteristiche e dimensioni senza alcun preavviso. / The pictures and data reported here are not binding. The company may change characteristics and dimensions without prior notice.